

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК НА БАЗЕ FUSO CANTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование автомобиля:	Fuso Canter	Материал цистерны:	Сталь 09Г2С не менее 3мм
Габаритные размеры, мм:	8140 x 2520 x 3540	Быстроразъемные соединения:	КамЛок (Норти)
Вместимость цистерны, л:	5000	Раздаточный рукав, шт.:	Ду-20, длина -5 м
Количество отсеков, шт:	1-2	Устройство дыхательное:	УД-2-80
Насос:	СЦЛ - 01АТ (38 м. куб/час)	Счетчик жидкости, шт.:	ДД-25-1,6 СУ
Напорно-всасывающие рукава:	2шт по 3 м.		

Конкурентные преимущества молоковозов рустрак




Общий вид АТЗ



Общий вид АТЗ сзади



Огнетушитель в защитном корпусе

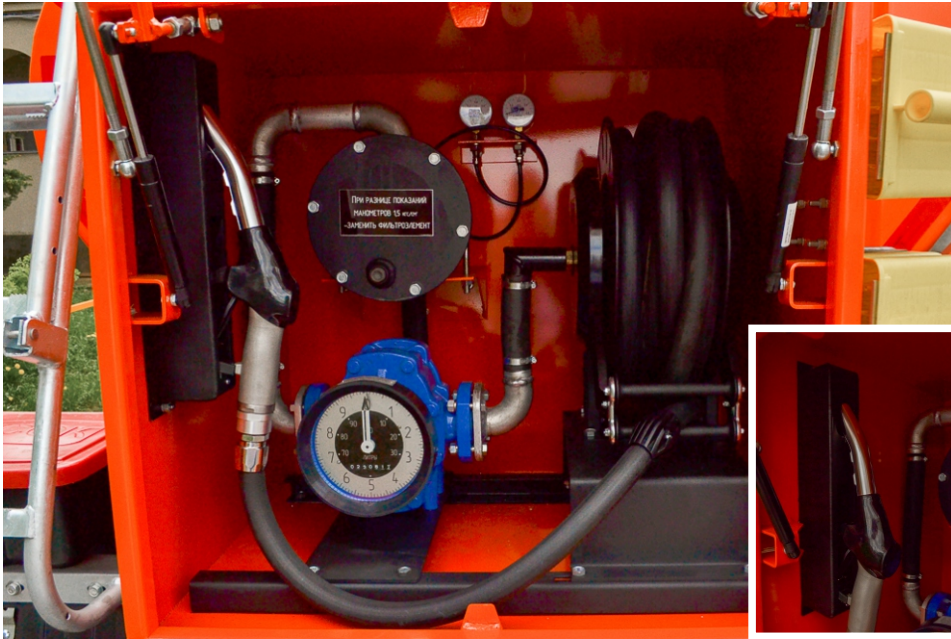

Узел выдачи топлива



Счетчик жидкости ДД-25-1,6 СУ



Раздаточный пистолет А-50М



Комментарий к фотографии



Алюминиевая сливная коммуникация



Противооткатные упоры



Площадка из просечного листа




Проблесковый маячок



Светоотражающая лента



Алюминиевый заливной люк с дыхательным устройством УД-2-80

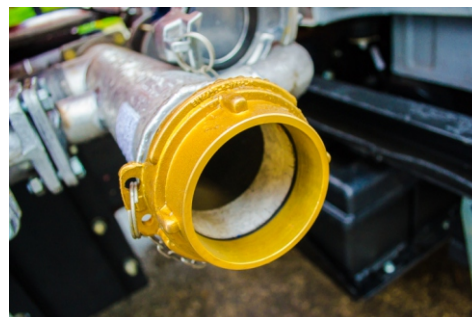

Быстроръемное соединение на коммуникации



Знаки опасности 3 класс с трех сторон



Пульт управления донными клапанами



Ящик для песка



Быстроръемные соединения типа Elaflex